

Elevador 2 Postes sin Travesaño

Capacidad de Carga

4
Toneladas

Ascenso
50seg
Descenso
20seg



PROTECCIÓN PARA
PUERTA DEL
AUTOMÓVIL

PROTECCIÓN EN LOS BRAZOS PARA
EVITAR DAÑOS EN LOS PIES



Válvula de seguridad
anti-exposición del
sistema hidráulico




Bloqueo automático
del brazo de acero




Protector de
cadena

VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

Max=r880 (34 7/10")
Min=r620 (24 1/15")

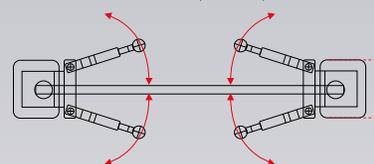

Max=r1216 (49 3/5")
Min=r830 (32 7/10")

**ALMOHADILLA
PROTECTORA
PARA LA PUERTA**

**BIFÁSICO
220 V**

**BRAZOS DE DOS
ETAPAS MÁS LARGOS**

CARACTERÍSTICAS

Motor:	3 HP
Voltaje:	220 V- Bifásico
Frecuencia:	60 Hz
Calibre de postes:	5 mm
Capacidad de levante:	8,800 Lb (4,000 kg)
Tiempo de elevación:	55 seg
Tiempo de descenso:	25 seg
Altura total:	2,824 mm
Elevación máxima:	1,930 mm
Ancho entre postes:	2,780 mm
Longitud de brazos delanteros:	620 - 880 mm
Longitud de brazos traseros:	820 - 1,260 mm
Capacidad del tanque de aceite:	10 L
Tipo de aceite:	#32 aceite hidráulico para invierno #46 aceite hidráulico para verano

Protector metálico y carton



MODELO:	EA-6600
DESCRIPCIÓN:	Elevador 2 Postes sin Travesaño
EAN 13:	7501081095532
GARANTÍA:	1 AÑO
CAJA 1/2:	COLUMNAS PRINCIPALES (294 x 46 x 75 cm) - 556 kg
CAJA 2/2:	CAJA (85 x 30 x 25 cm) - 23 kg
PESO TOTAL:	579 kg



GARANTÍA • SERVICIO • REFACCIONES

**1 AÑO
DE
GARANTÍA**



LÍNEA **AUTOMOTRIZ**


Elevador 2 Postes sin Travesaño

**SEGUROS
AUTOMÁTICOS**


Tipo de aceite:
ISO 68 Hidráulico
(NO INCLUIDO)

**Breaker
30 Amperes**


Cimentación:

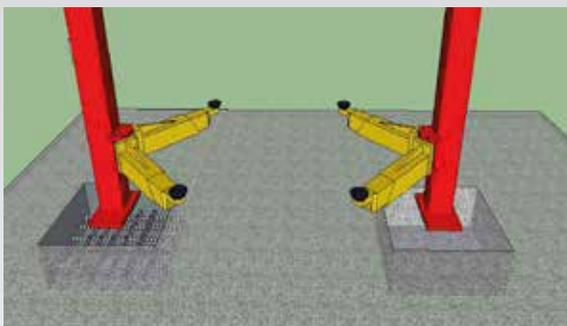

Los cimientos se conforman por dos bloques de concreto armado de 1m de ancho x 1 m de largo. (El piso debe estar a nivel)

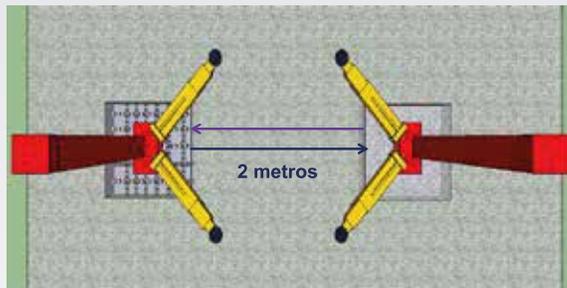

La separación entre bloque y bloque son dos metros, en la transparencia del lado izquierdo se muestra un ejemplo de la cama de la varilla armada.

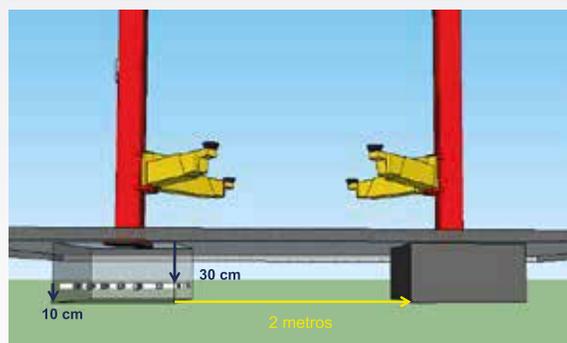

La profundidad de cada bloque de concreto será de 40 cm, es decir de 30 cm de concreto, después una cama de varilla armada de 3/8» o 1/2», 10 cm más de concreto para evitar que la varilla toque la tierra y se oxide perdiendo resistencia.

GARANTÍA • SERVICIO • REFACCIONES

**1 AÑO
DE
GARANTÍA**

