MIKEL'S MR

# Montacargas Semi-Eléctrico

**Operación Semi-Electrico**

**Para Tarima de Zanco Libre**

**Ruedas Traseras y Delanteras de Nylon**

**Fijadores de piso para mayor Estabilidad**

## Capacidad

**1.5 ton**

**8 horas** Tiempo de carga

**4-6 horas** Tiempo de trabajo

**Encendido por llave**

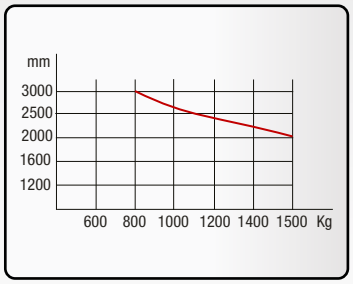


| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | |
|---|---|---|
| Marca | MIKEL´S | |
| Modelo | ME-1000 | |
| Capacidad de carga | Q (kg) | 1500 |
| Distancia area de carga | c (mm) | 400 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a las uñas | x (mm) | 650 |
| Distancia entre ejes | y (mm) | 1235 |
| Llantas | | Nylon |
| Tamaño llanta delantera | | Φ180x50 |
| Tamaño llanta trasera | | Φ80x70 |
| Altura máxima del equipo | h1 (mm) | 2100 |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 3000 |
| Altura máxima mastil extendido | h4 (mm) | 3560 |
| Altura minima de uñas | h13 (mm) | 90 |
| Largo total del equipo | l1 (mm) | 1745 |
| Longitud de la unidad electro hidraulica | l2 (mm) | 1070 |
| Ancho total del equipo | b1 (mm) | 967 |
| Espesor / ancho / largo de uña | s/e/l (mm) | 60/142/1150 |
| Ancho de uñas | b5 (mm) | 295-930 |
| Ancho del pasillo para pallets 1000 x 1200 transversal | Ast (mm) | 2288 |
| Ancho del pasillo para pallets 800 x 1200 longitudinal | Ast (mm) | 2267 |
| Radio de giro | Wa (mm) | 1425 |
| Velocidad de elevación | m/s | 0.05/0.08 |
| Velocidad de descenso | mm/s | Freno mecanico |
| Voltaje // Frecuencia de carga | V / Hz | 110 / 60 |
| Clasificación del motor de elevación en S3 15% | kW | 1.5 |
| Voltaje de la bateria / capacidad nominal K5 | (V)/(Ah) or kWh | 12/120 |
| Peso de la bateria | kg | 45 |
| Nivel de sonido | dB (A) | 70 |

**UÑAS CON ANCHO AJUSTABLE**

**NOTA: El equipo debe recargarse cuando este al 20% de finalizar su carga.**

| | |
|---|---|
| **MODELO:** | **ME-1000** |
| **DESCRIPCIÓN:** | **Montacargas Semi-Eléctrico 1.5 Ton** |
| **EAN 13:** | **7501081090360** |
| **GARANTÍA:** | **1 Año** |
| **PESO:** | **430 Kg** |
| **MEDIDAS:** | **174.5 x 210 x 93 cm** |

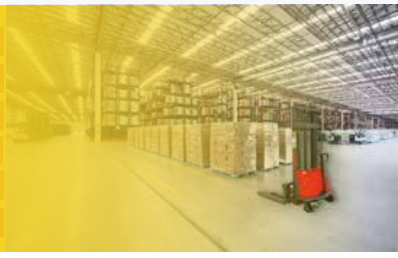

**GARANTÍA • SERVICIO • REFACCIONES**

**1 AÑO DE GARANTÍA**

A Favor del Medio Ambiente
ISO/TS-2 / ISO-14001